

MOTORES
Solé Diesel






MARINOS
Y
AUXILIARES

MOTOR



MARINIZADO por **SOLE, S.A.**

Mod. 4.108 SMP
46/37 H.P.

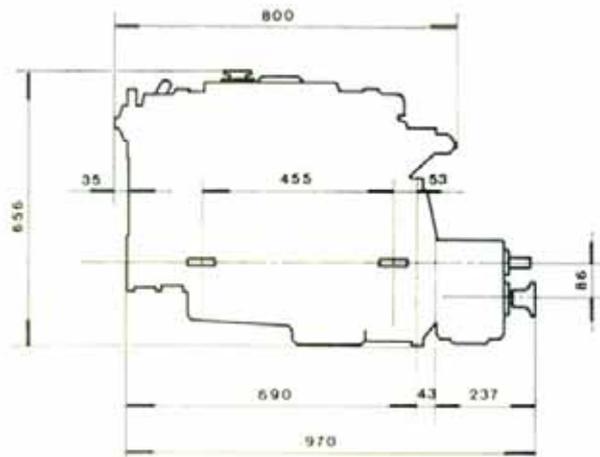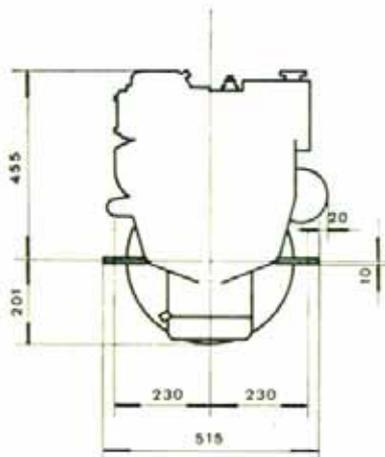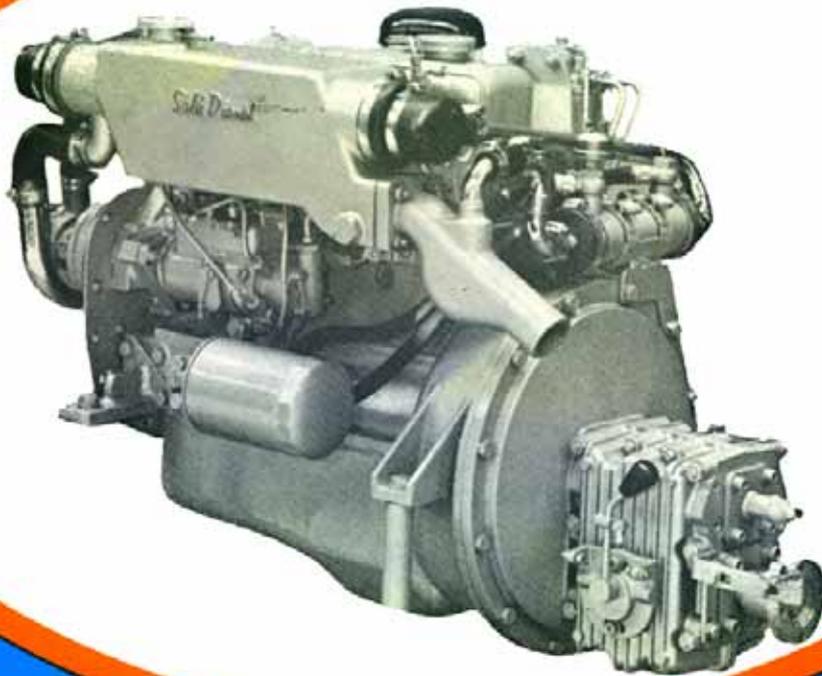

CARACTERISTICAS

TIPO

Motor Diesel marino: 4.108, de 4 cilindros en línea y cuatro tiempos.

Diámetro interior: 79,37 mm.

Carrera: 88,9 mm.

Cilindrada: 1.753 cc.

Relación de compresión: 22:1.

Orden de encendido: 1-3-4-2.

Ciclo: 4 tiempos.

RENDIMIENTO

Potencia máxima intermitente 46 Hp. a 3.600 r.p.m.

Potencia máxima continua 37 Hp. a 3.000 r.p.m.

PESO

Con inversor reductor SMP 255 Kgs.

SISTEMA DE COMBUSTION

Sistema de pre-combustión Perkins "H".

TIPO DE DISTRIBUCION

Engranajes helicoidales.

SISTEMA DE REFRIGERACION POR INTERCAMBIADOR DE CALOR

Circulación de agua dulce mediante bomba centrífuga ac-

tionada por correa. Circulación de agua de mar mediante bomba autocebadora de propulsión positiva.

EQUIPO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

Bomba de combustible de tipo rotativo con regulador mecánico.

ANGULO DE INSTALACION DEL MOTOR

Ángulo máximo estático de 17°, que permite una inclinación de 3° más en marcha.

INVERSOR

Inversor mecánico SMP. Reducciones 1,5:1 - 2:1 y 2,50:1.

REFRIGERACION DEL ACEITE


Por agua de mar mediante un circuito para el aceite del motor.

EQUIPO ELECTRICO

Equipo de 12 voltios Alternador 35 A.

① Régimen intermitente

② Régimen continuo

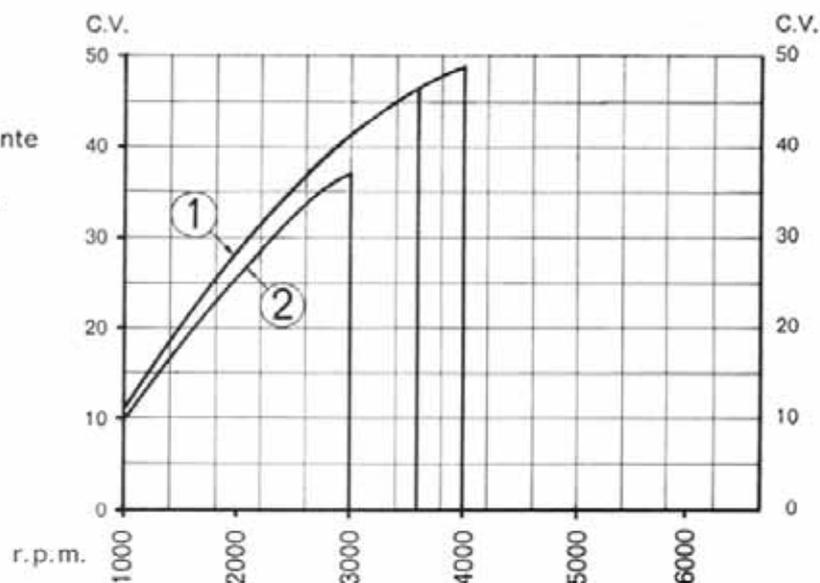

SOLÉ, S.A. SUC. DE VDA. DE ENRIQUE SOLÉ

FABRICACION DE MOTORES *Solé Diesel*
INDUSTRIALES, MARINOS, AGRICOLAS Y MAGUINARIA

Cra. Martorell a Gelida, Km. 2 - Tel. 775 14 00 (4 lin.) - Telegr. Enrisolé - Télex 50168 SODI-E
Apartado 15

MARTORELL (BARCELONA)